


## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Внутренний канальный блок мультizonальной системы VRF Sakata SCDH-36MS-V**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kanalnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-sakata-scdh-36ms-v>

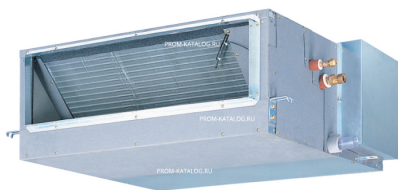

### Описание

**Внутренние высоконапорные блоки Sakata SCDH-MS-V** канального типа снабжены фильтром и могут в процессе работы подмешивать свежий воздух. Воздуховоды, по которым осуществляется транспортировка воздушного потока в помещение, идеальны и имеют свободную форму. Система блоков предполагает различные условия монтажа даже в узком месте, спрятав под подвесной потолок.

Система кондиционирования данной модели проста – в малогабаритный корпус прямоугольной конфигурации включены все элементы – составляющие прибора.

### **Характеристики модели Sakata SCDH-MS-V:**

- Минимум пространства для монтажа
- Гибкость монтажа в различных условиях
- Организация воздухообмена. Подача воздуха в помещение по системе воздуховодов свободной конфигурации с наивысшим уровнем комфорта. Возможен подмес свежего воздуха
- Инверторное управление

- Авторестарт

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                                               | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час                                    | 540 — 780            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Тип внутреннего блока                                   | Канальный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                                     | 3.6 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 4.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.1 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.1 кВт              |
| Цвет                                                    | серый                |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 33                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 725 x 270 x 720 мм   |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 700 x 60 x 700 мм    |
| Вес (внутренний блок)                                   | 25 кг                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 700                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 24             |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.63                 |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)             |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)             |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                    |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 50                   |
| Инвертор                                                | Есть                 |

Страна сборки

Япония

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.