


Описание товара Высоковольтная станция

Азимут АД-600С-Т400-1РМ Mitsubishi-SME

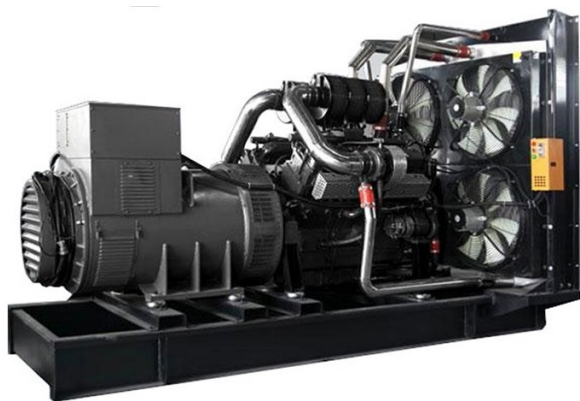

Характеристики

Мощность номинальная	600 кВт (750 кВА)
Мощность максимальная	660 кВт (825 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	Азимут АД-600С-Т400-1РМ Mitsubishi-SME
Марка двигателя	Mitsubishi-SME
Модель двигателя	S6R2-PTAA-C
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	6
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Номинальная мощность (двигателя)	645 кВт
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	100 л
Объем системы смазки	65 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин

Топливо	дизель
Объем топливного бака	1500 л
Расход топлива при 100% нагрузке	166 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	136 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	Azimut
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Установленный аккумулятор	2x12 / 190 А*ч АН/V
Степень защиты	IP 22
Масса	5417 кг
Длина	4400 мм
Ширина	1500 мм
Высота	2300 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.